





Tanek zunanji LED pingvin
LED oglasni zaslon

ZUNANJI DIGITALNI LED PINGVINI



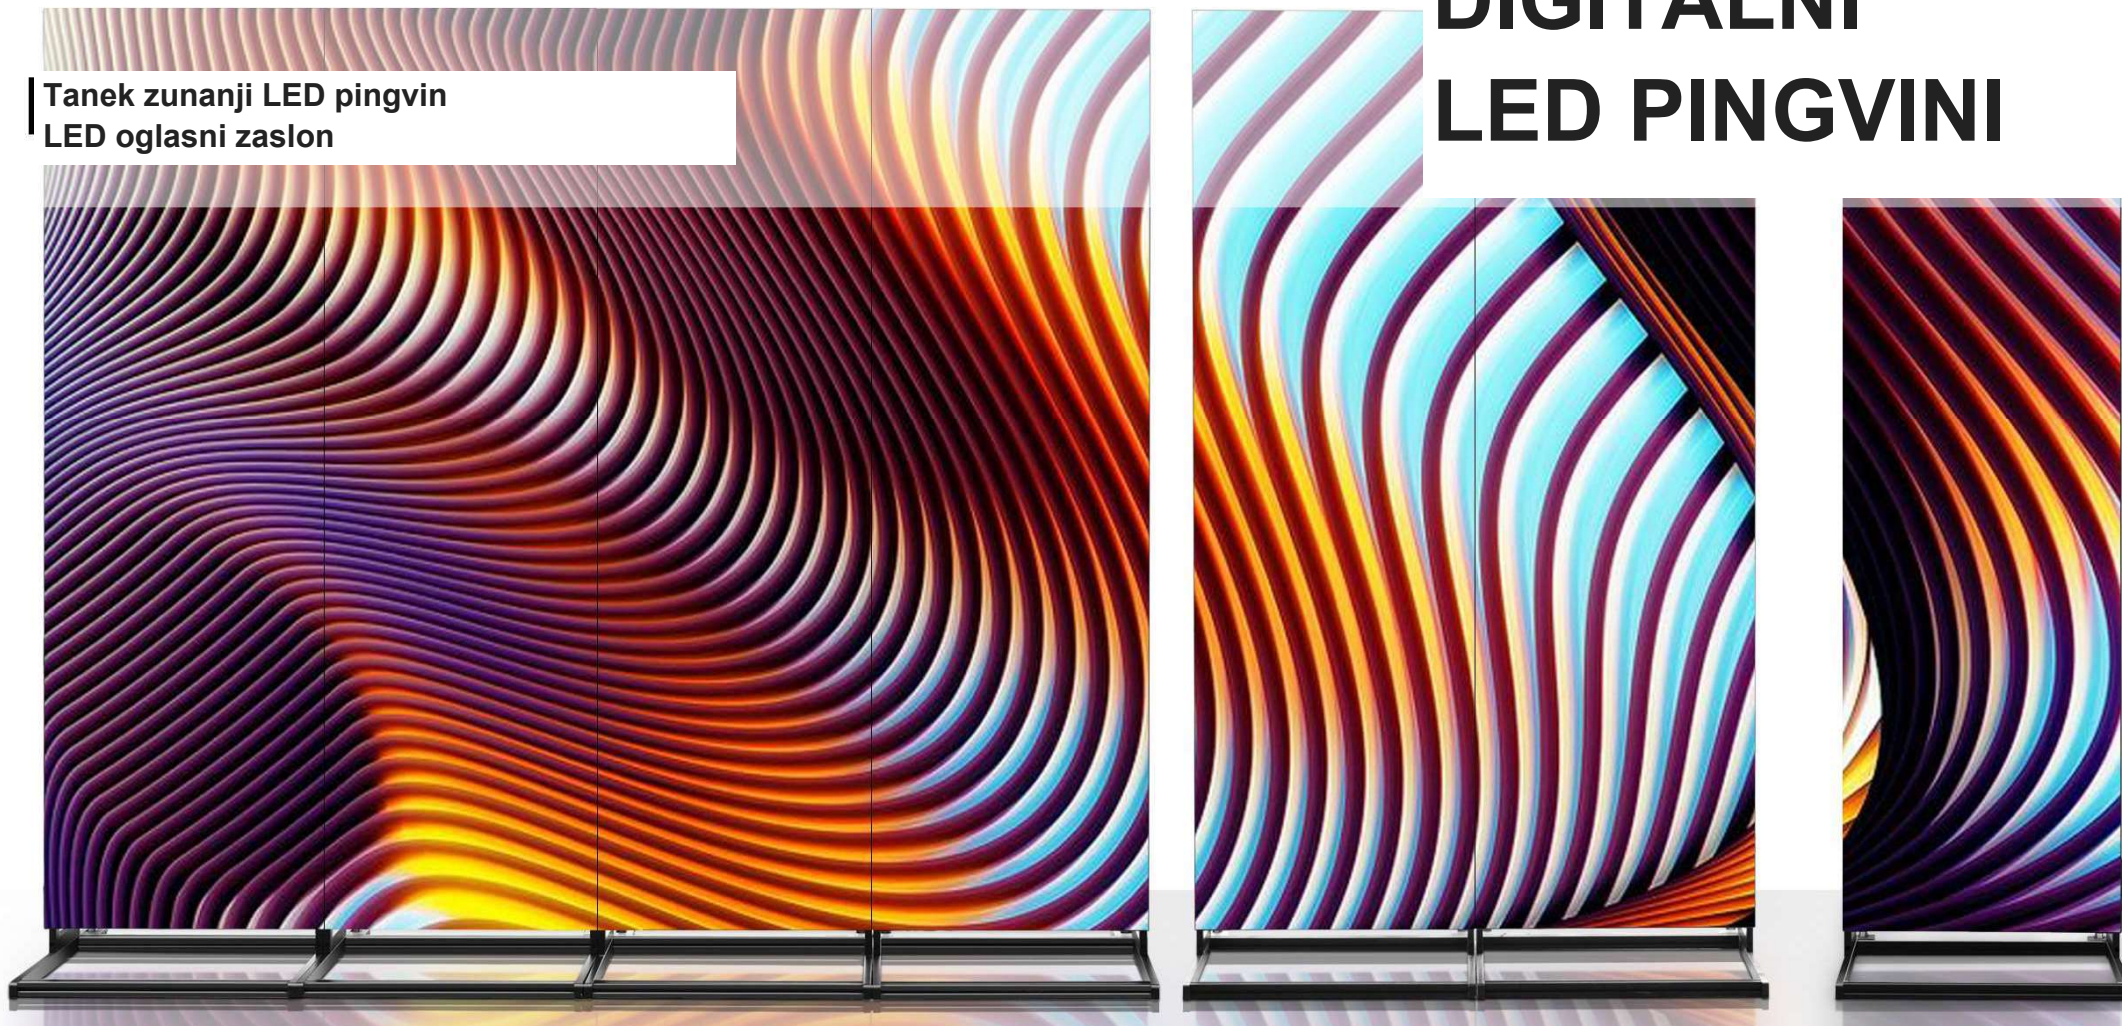

Zaslون ima certifikata CE in RoHS ter je uspešno prestal preskus FCC. Digitalni LED pingvin je zasnovan za izpolnjevanje evropskih in ameriških standardov.

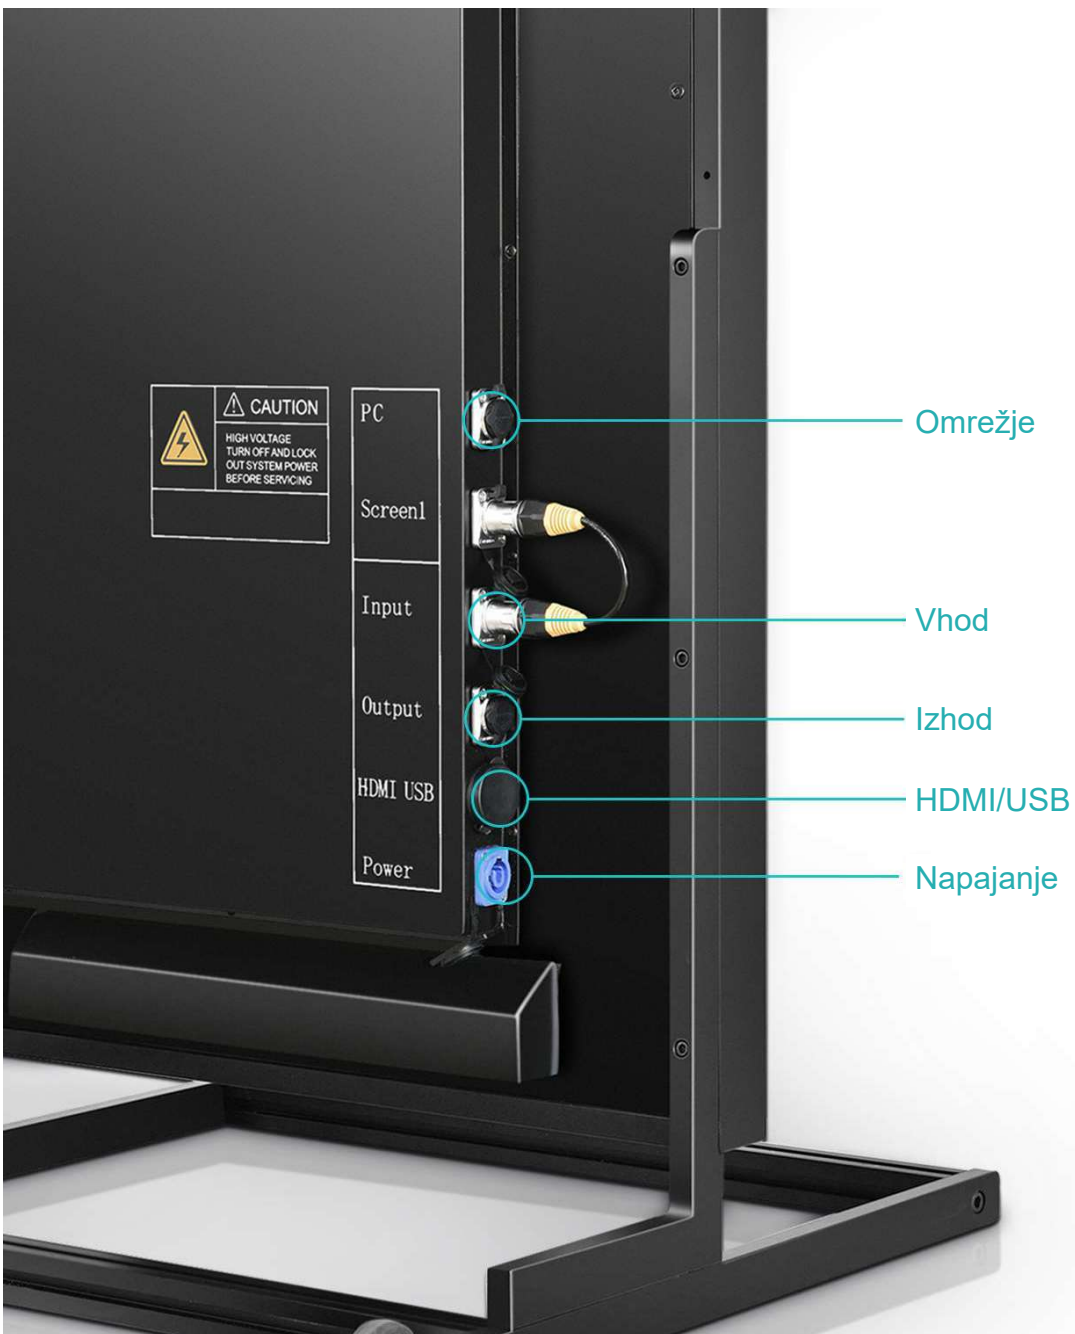

PAMETNO UPRAVLJANJE

Omrežje




HDIM



USB



WIFI

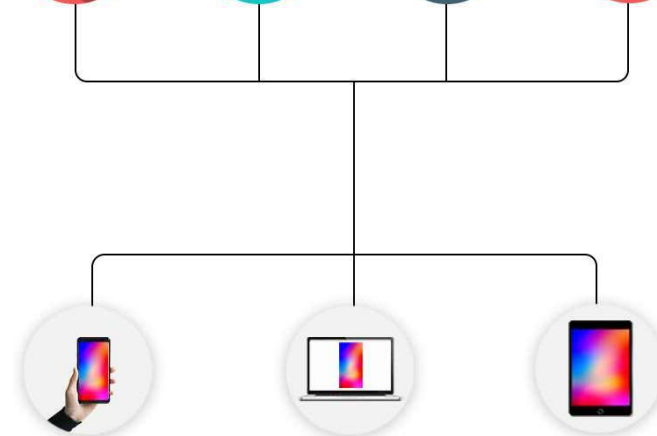

Sinhrono in asinhrono predvajanje



Povečava in pomanjšava v realnem času



Pomnilnik: 8 GB



Podpora za razširitev prek USB



Velikost prikaza preprosto prilagodite s povezovanjem različnega števila prenosnih LED pingvinov.


Samostoječa postavitve





Obešena namestitve



Ustvarjalno povezovanje

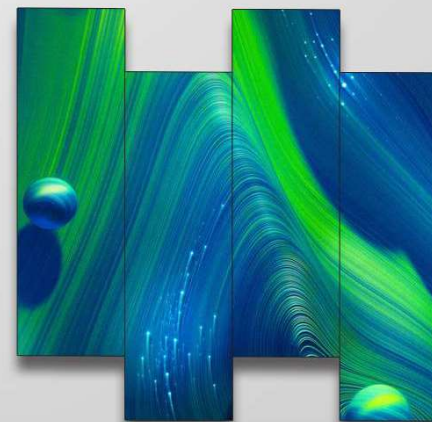

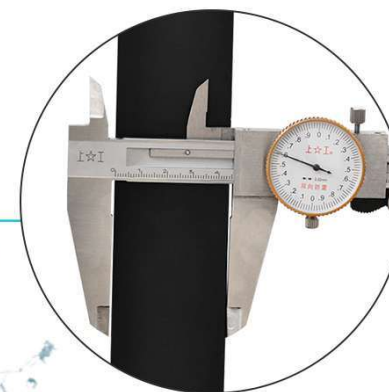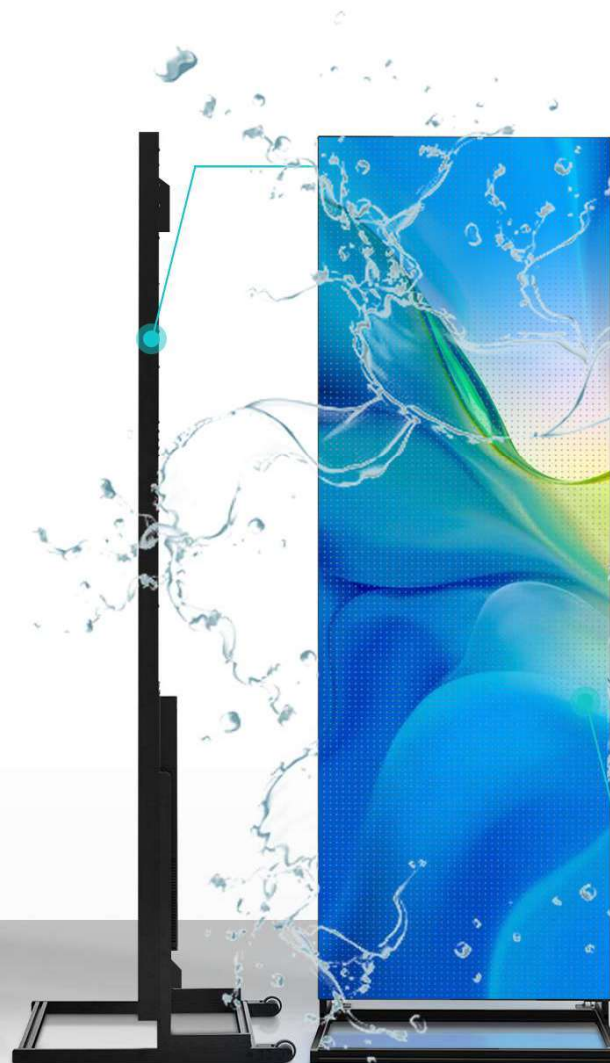


MAJHNA MASA ✓

TANEK OKVIR ✓

38kg

ZUNANJI DIGITALNI LED ZASLON

BLACKFISH MARINE

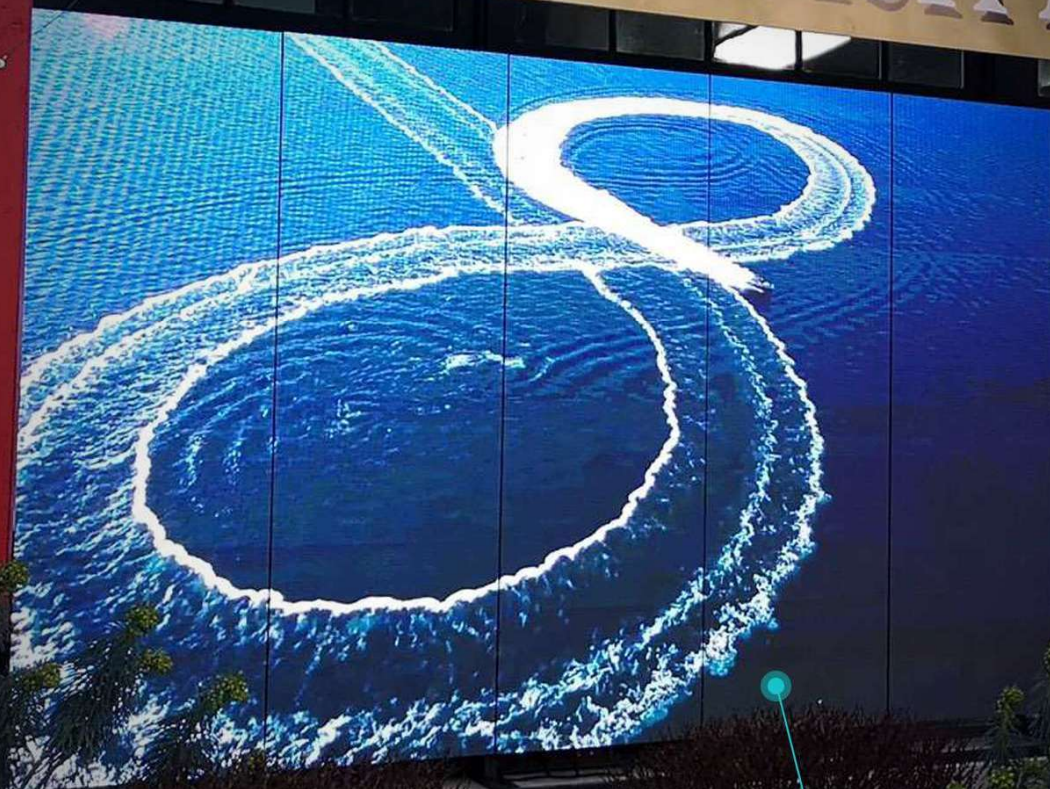

- ✓  NAKUPOVALNA SREDIŠČA
- ✓  HOTELI
- ✓  BANKE
- ✓  BARI
- ✓  TRGOVINE
- ✓  BOLNIŠNICE
- ✓  RESTAVRACIJE
- ✓  ŠOLE
- ✓  RAZSTAVE
- ✓  DOGODKI

.....

Po prenosu vsebin in priklopu napajanja LED pingvin samodejno predvaja videoposnetke, slike, besedila in druge vsebine.



Zunanji svetlobni senzor samodejno prilagaja svetilnost zaslona okolici.



Prihranek energije

Priklop zvočnika



Učinkovitejše oglaševanje

Interaktivne funkcije po meri



Opazni in nepozabni oglasi

Zanesljiva dobavna veriga zagotavlja kakovost izdelkov in konkurenčne dobavne roke.

Najbolj prodajani izdelki so na zalogi.




Čakanje na izdelavo ne presega 10 dni.

Dolgoletno sodelovanje s špediterji.



Hitra priprava cenovno ugodnega načrta prevoza.

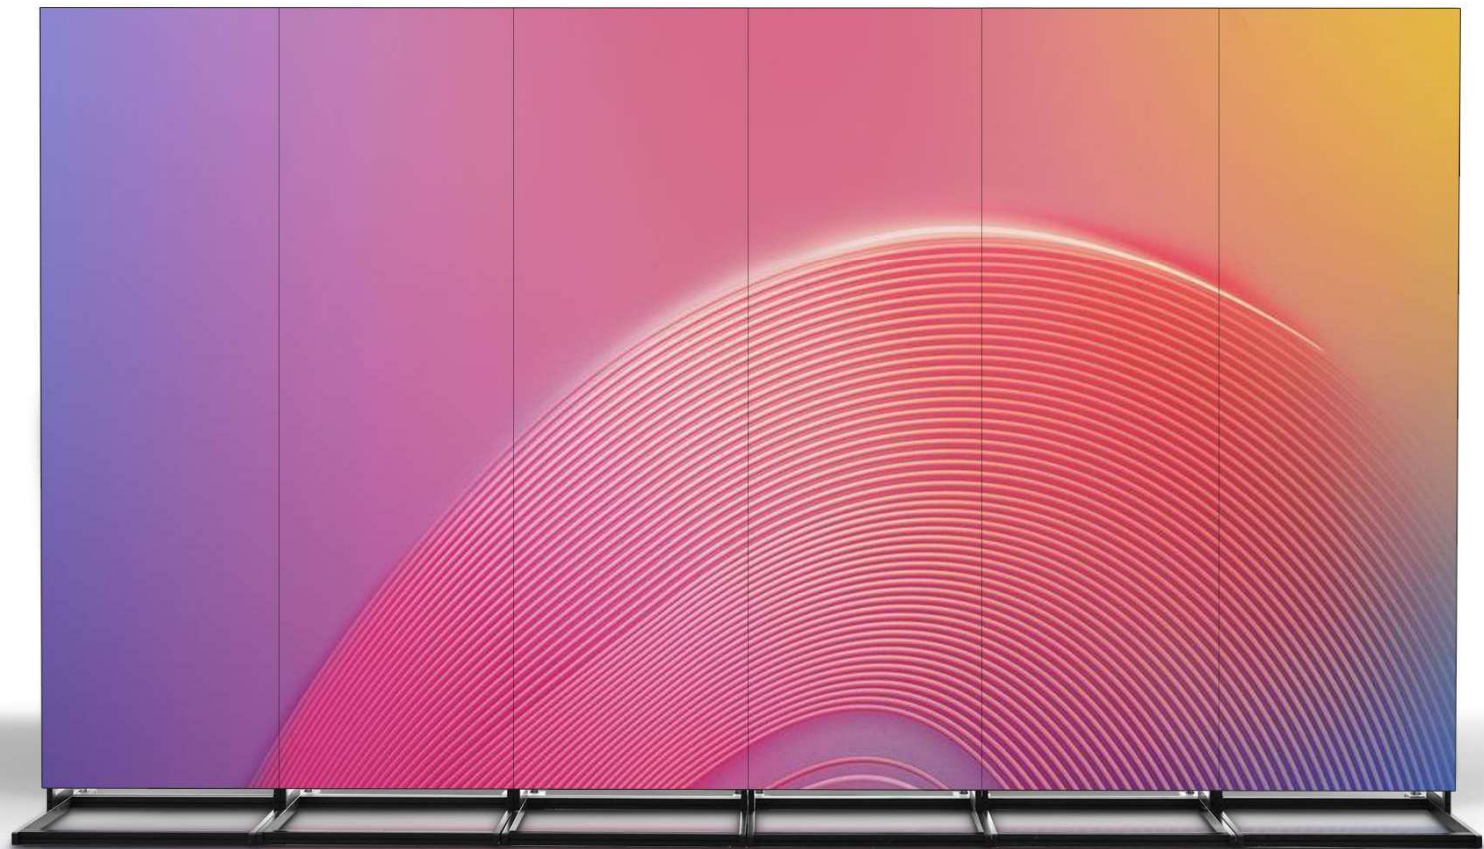

Potrudili se bomo izpolniti
zahteve vašega projekta.



TISK LOGOTIPA ✓

MERE PO ŽELJI ✓

OPERACIJSKI SISTEM ✓

Model	P2.5	P3	P3
Razmik slikovnih pik	2,5 mm	3 mm	3 mm
Gostota slikovnih pik	160000	111111	111111
Vrsta LED	SMD1415	SMD1921	SMD1921
Sestava slikovne pike (R/G/B)	1R1G1B (3 v 1)	1R1G1B (3 v 1)	1R1G1B (3 v 1)
Mere modula	160 × 160 mm	192 × 192 mm	192 × 192 mm
Ločljivost modula	64 × 64 slikovnih pik	64 × 64 slikovnih pik	64 × 64 slikovnih pik
Razporeditev LED modulov (Š × V)	4 × 12 mm*	3 × 10	4 × 10
Mere zaslona	640 × 1920 mm	576 × 1920 mm	768 × 1920 mm
Ločljivost zaslona	256 × 768 slikovnih pik	192 × 640 slikovnih pik	256 × 640 slikovnih pik
Prikazovalna površina	1,23 m²	1,11 m²	1,48 m²
Mere ohišja	643 × 1930 mm	579 × 1930 mm	781 × 1930 mm
Ločljivost (Š × V)	256 × 768	192 × 640	256 × 640
Material ohišja	Aluminij	Aluminij	Aluminij
Masa	45 kg/enoto	50 kg/enoto	55 kg/enoto
Način krmiljenja LED	Skeniranje 1/32	Skeniranje 1/16	Skeniranje 1/16
Razdalja gledanja	> 2 m	> 3 m	> 3 m
Svetilnost	5000 cd/m²	5000 cd/m²	5000 cd/m²
Vidni kot	140°/140°	140°/140°	140°/140°
Frekvenca osveževanja	≥ 1920 Hz	≥ 1920 Hz	≥ 1920 Hz
Vhodna napetost	AC 240/100 ±10 %*	AC 240/100 ±10 %*	AC 240/100 ±10 %*
Največja poraba električne energije	1350 W	1050 W	1400 W
Povprečna poraba električne energije	450 W	315 W	420 W
Način upravljanja	Asinhrono (Wi-Fi/USB/LAN/HDMI)	Asinhrono (Wi-Fi/USB/LAN/HDMI)	Asinhrono (Wi-Fi/USB/LAN/HDMI)
Delovna temperatura	-10 °C do +40 °C	-10 °C do +40 °C	-10 °C do +40 °C
Delovna vlažnost	10-90 %	10-90 %	10-90 %
Stopnja zaščite	IP65	IP65	IP65
Uporaba	Na prostem	Na prostem	Na prostem
Certifikati	CE/RoHS/FCC	CE/RoHS/FCC	CE/RoHS/FCC

* Nejasna zapisa v izvirniku sta ohranjena: »4 × 12 mm« pri razporeditvi modulov in »AC 240/100 ±10 %« pri napetosti.